


Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!
 Das Urheberrecht an diesen Zeichnungen und allen Beilagen die dem Empfänger persönlich anvertraut sind, verbleibt jederzeit unserer Firma. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert und vervielfältigt, auch niemals dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.

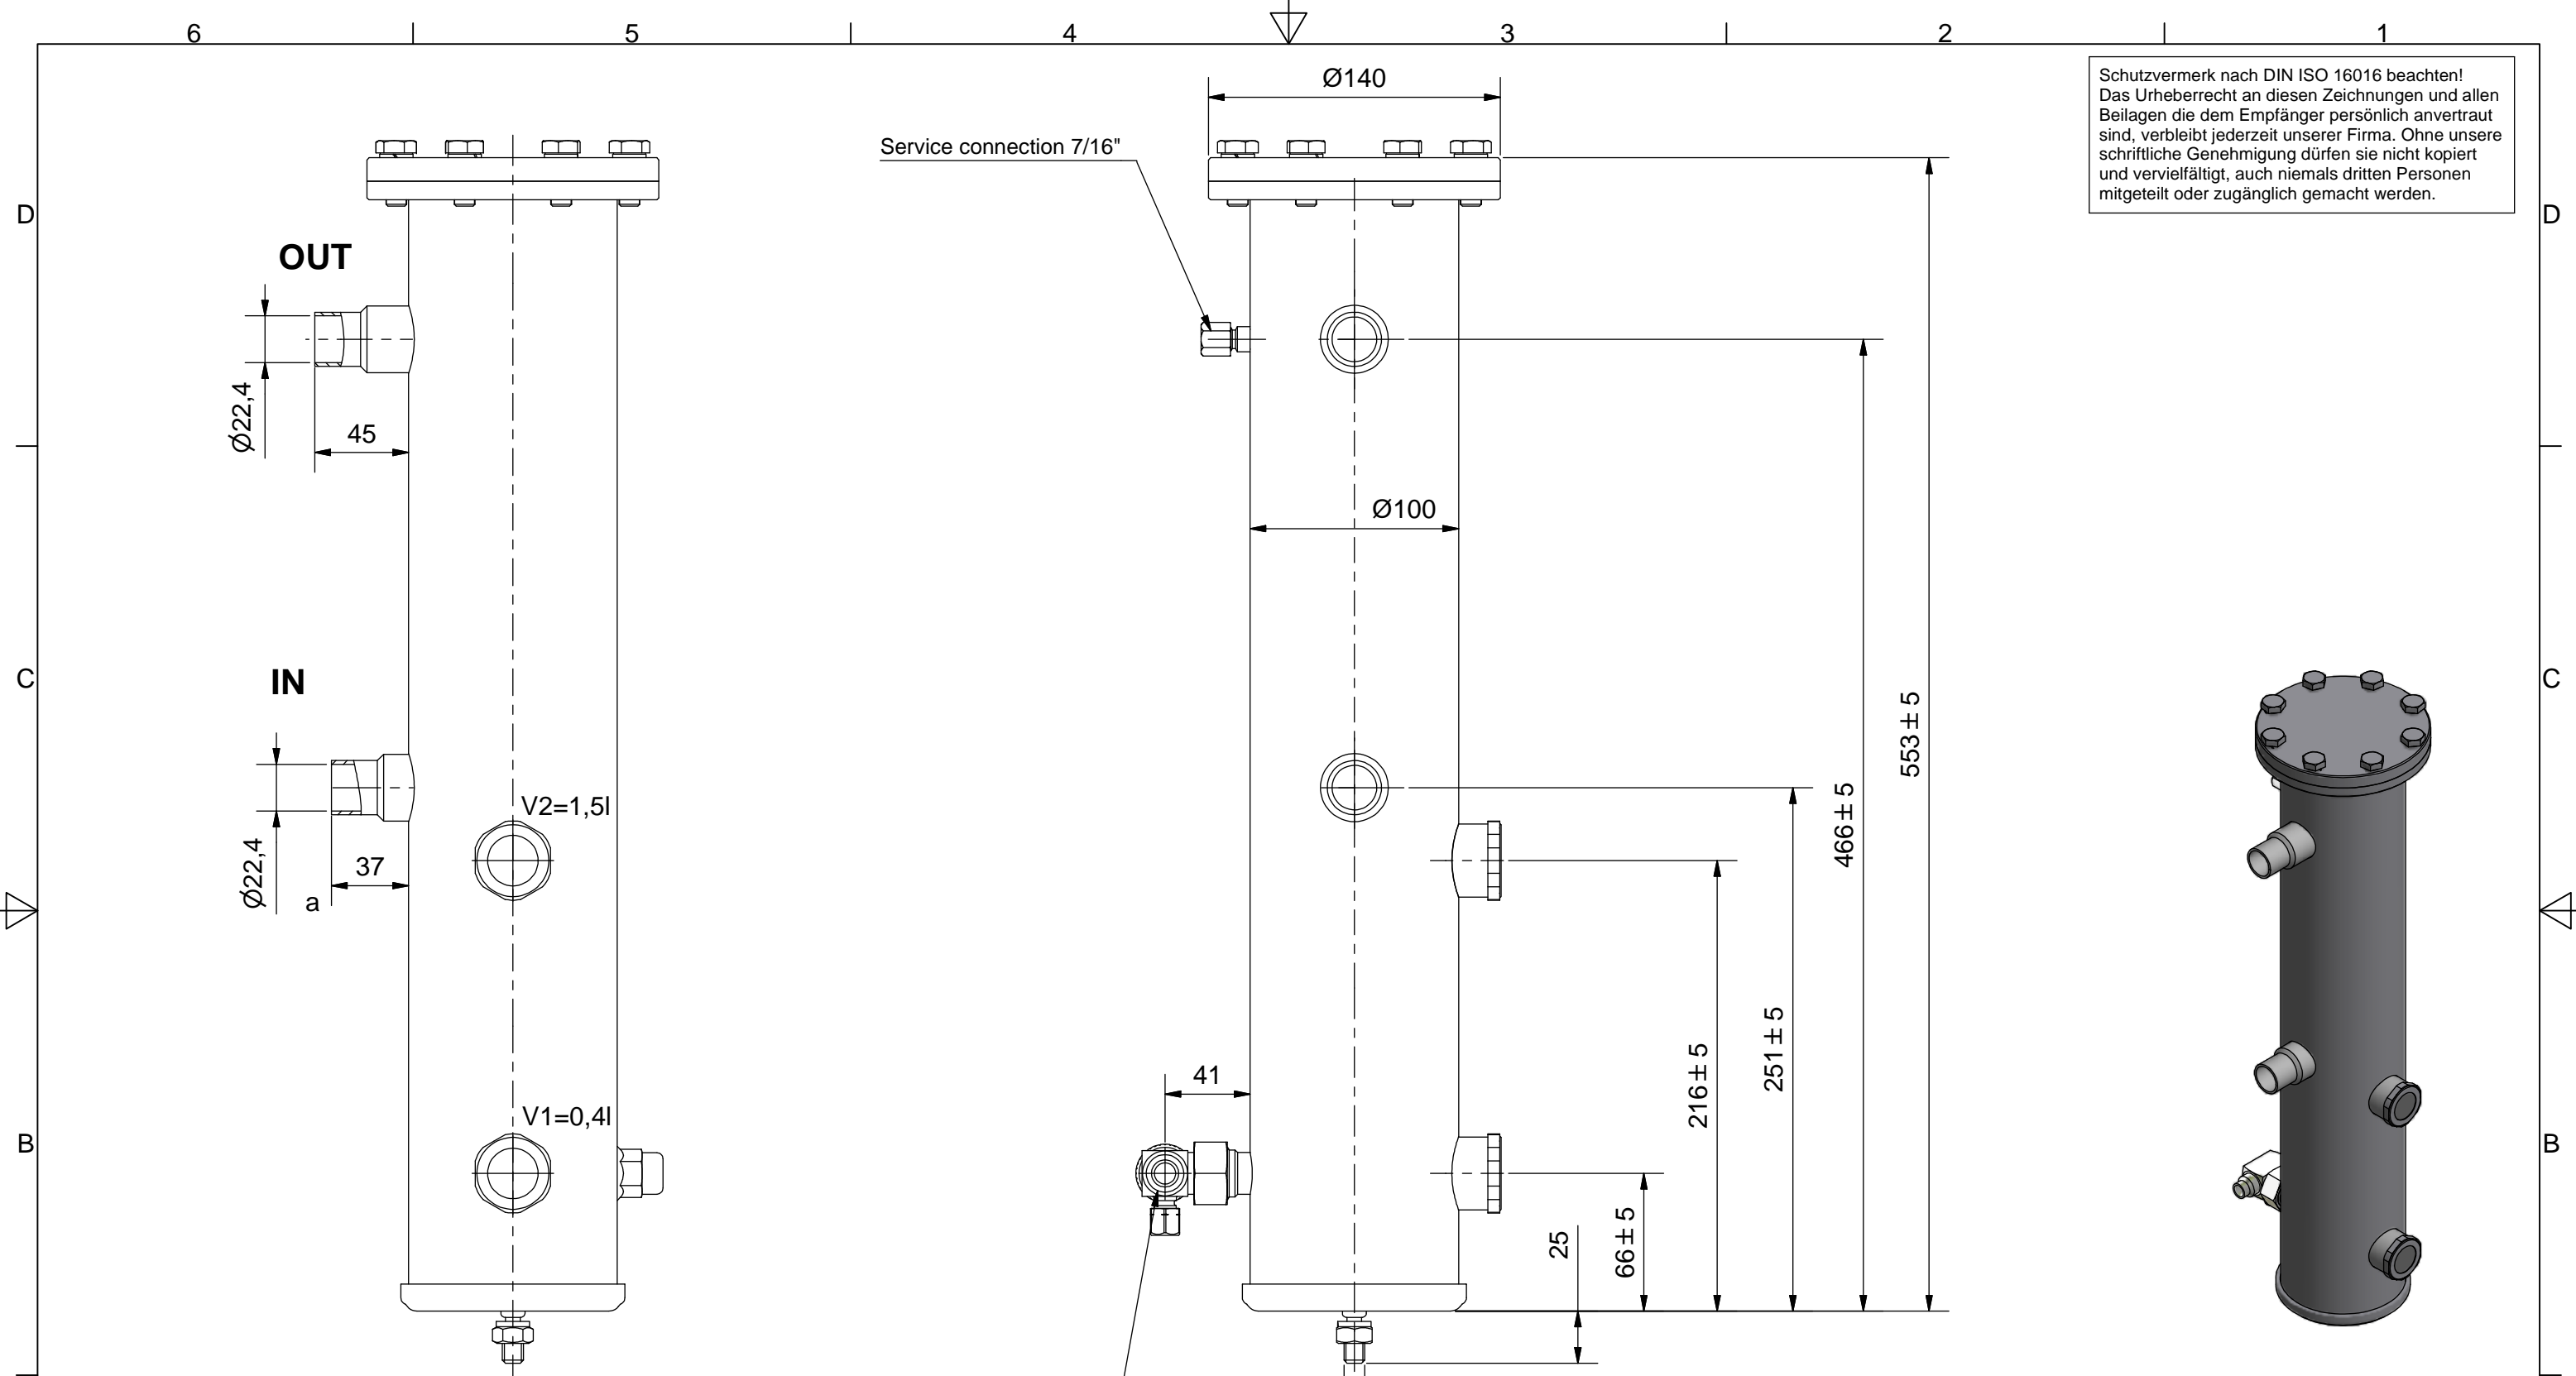

Max. zul. Druck 40 bar bei max. zul. Betr.temperatur von 140°C
 Max. zul. Druck 30 bar bei Betr.temperatur unter -10°C bis -40°C
 Prüfdruck: 44 bar
 Sammlervolumen: 2,2 l
 Abscheidervolumen: 1,6 l

Zulassung nach DGRL 2014/68/EU für:
 Fluide der Gruppe 2,
 Kategorie I, Modul A
 PS*V:40*3,8 = 152 [bar*Liter]
 Manipuliersicheres Typschild dauerhaft aufgebracht
 Farbe RAL 5009, Epoxidharz eingebrannt

(Verwendungsbereich)		(Volumen[l]) 3,8		Maßstab: 1:3 (1:5)		(Gewicht) 7 kg	
		Datum	Name	Ölabscheider-Sammler BOS2-R-22F			
		Gezeichnet	Görner				
		Kontrolliert					
		Norm		8113-K			
a	Stützen gekürzt	09.08.13	Sz				
Zust.	Änderungen	Datum	Name				

				Maßstab: 1:3 (1:5)		(Gewicht) 7 kg	
				Ölabscheider-Sammler BOS2-R-22F			
				8113-K			
				3			
				A3			