



Duplikat

Einstelleinheit
Adjusting unit

Schrader Service-Anschluss 7/16"-UNF
Schrader service connection 7/16"-UNF

Schrader Service-Anschluss 7/16"-UNF
Schrader service connection 7/16"-UNF

Einstelleinheit
Adjusting unit

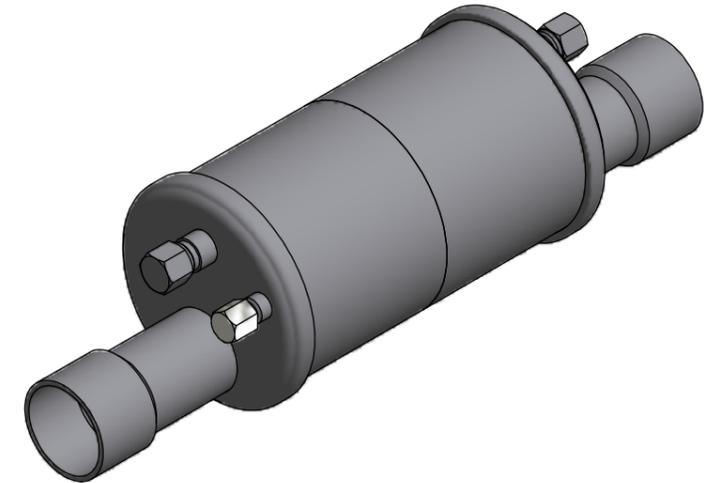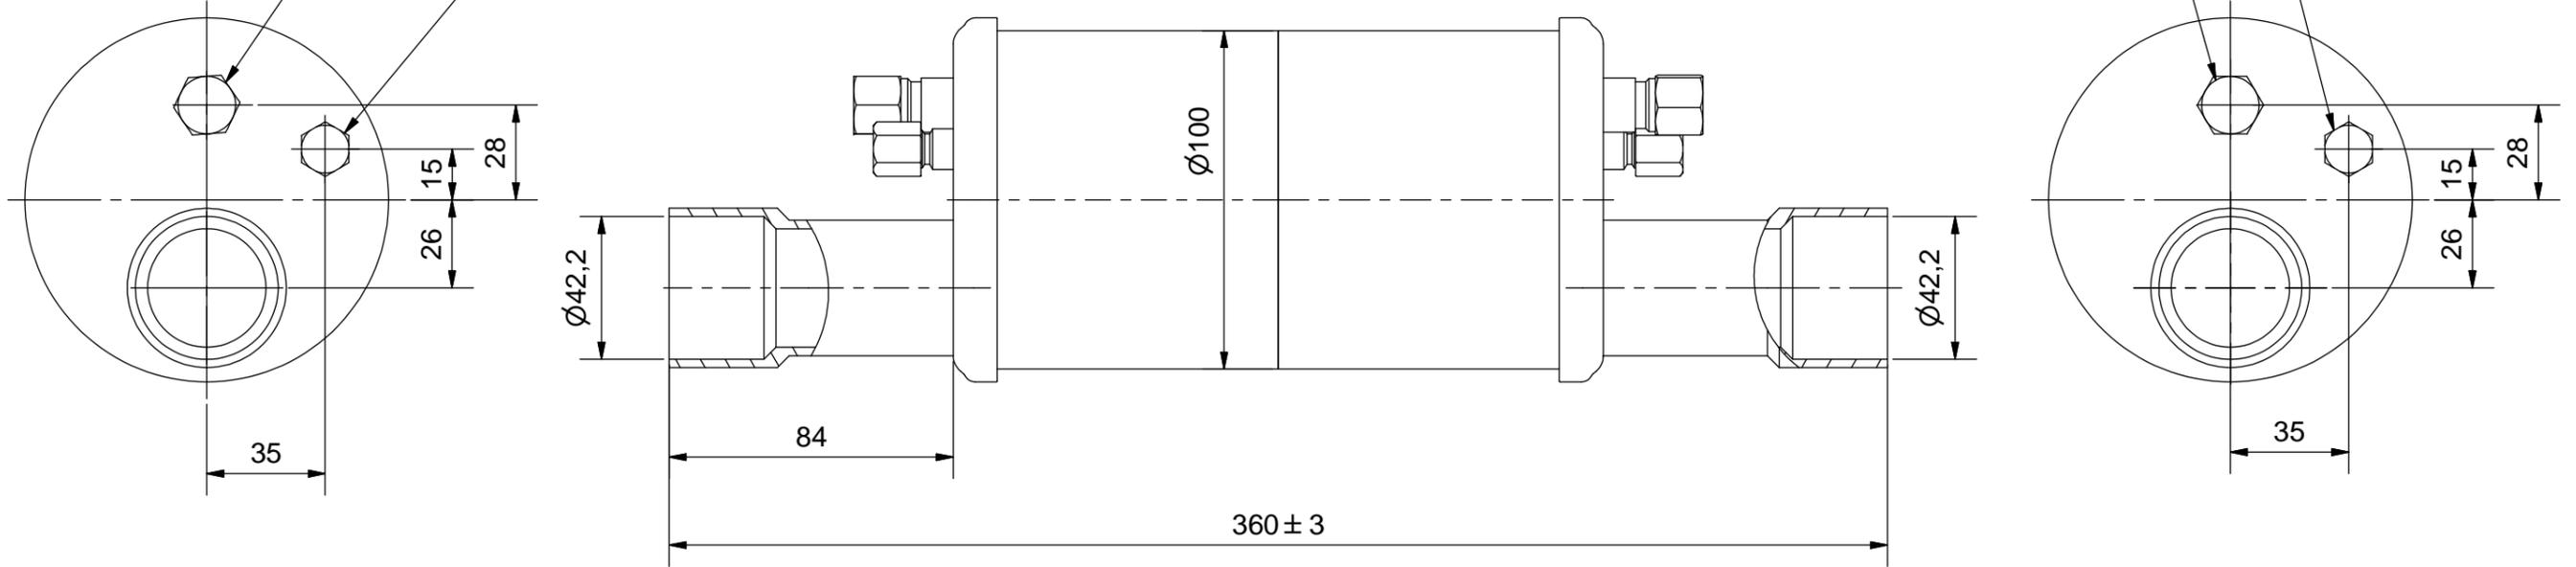

Betriebsparameter:

Max. zul. Druck 31 bar bei max. zul. Betr.temperatur von 140°C
Max. zul. Druck 10 bar bei Betr.temperatur -10°C bis -40°C
Prüfdruck: 35 bar

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!
Das Urheberrecht an diesen Zeichnungen und allen Beilagen die dem Empfänger persönlich anvertraut sind, verbleibt jederzeit unserer Firma. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert und vervielfältigt, auch niemals dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.

Zulassung nach DGRL 2014/68/EU für:
Fluide der Gruppe 2,
Artikel 4, Absatz 3, keine "CE" Kennzeichnung
PS*V: 31*1,5=46,5 [bar*Liter]
Manipulatorsicheres Typschild dauerhaft aufgebracht
Farbe: RAL 5009, Epoxidharz eingebrannt

(Verwendungsbereich)	(Volumen[l]) 1,5	Maßstab: 1:2 (1:3)	(Gewicht) 3,2 kg	
		Geräuschkämpfer GDX-42		
	Datum			Name
	Gezeichnet 14.09.2012			Szacknies
	Kontrolliert			
		Norm		
		ESK Schultze		
Zust.	Änderungen	Datum	Name	
			W:\Technik\ACAD\Arbeitsordner\Herr Neufeld\Geräte\Geräuschkämpfer\GDX-42\GDX-42.idw	

4572-K

4

A3