
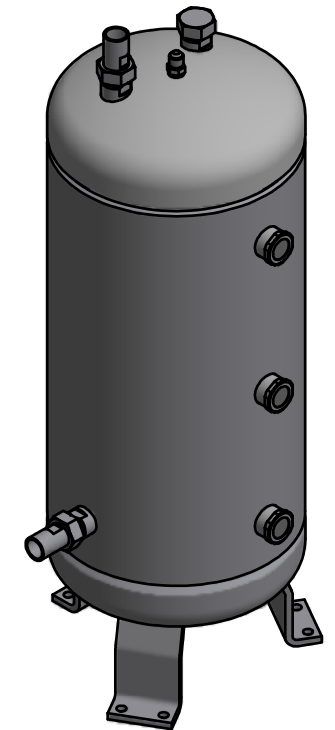
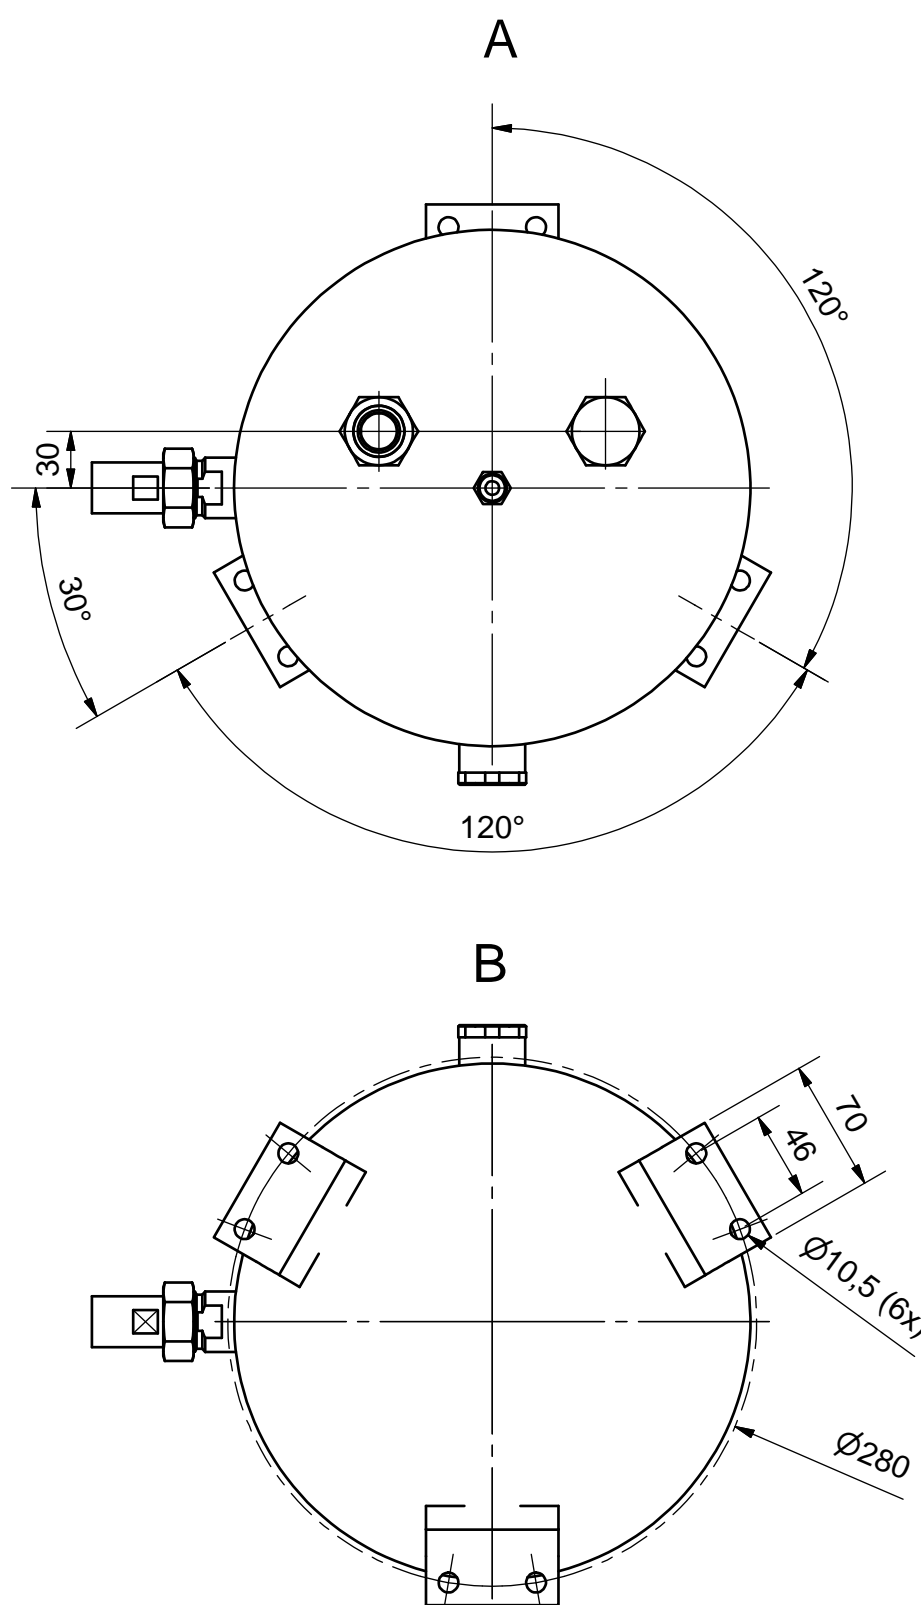


Duplikat

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!  
Das Urheberrecht an diesen Zeichnungen und allen Beilagen die dem Empfänger persönlich anvertraut sind, verbleibt jederzeit unserer Firma. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert und vervielfältigt, auch niemals dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.

D  
C  
B  
A

D  
C  
B  
A

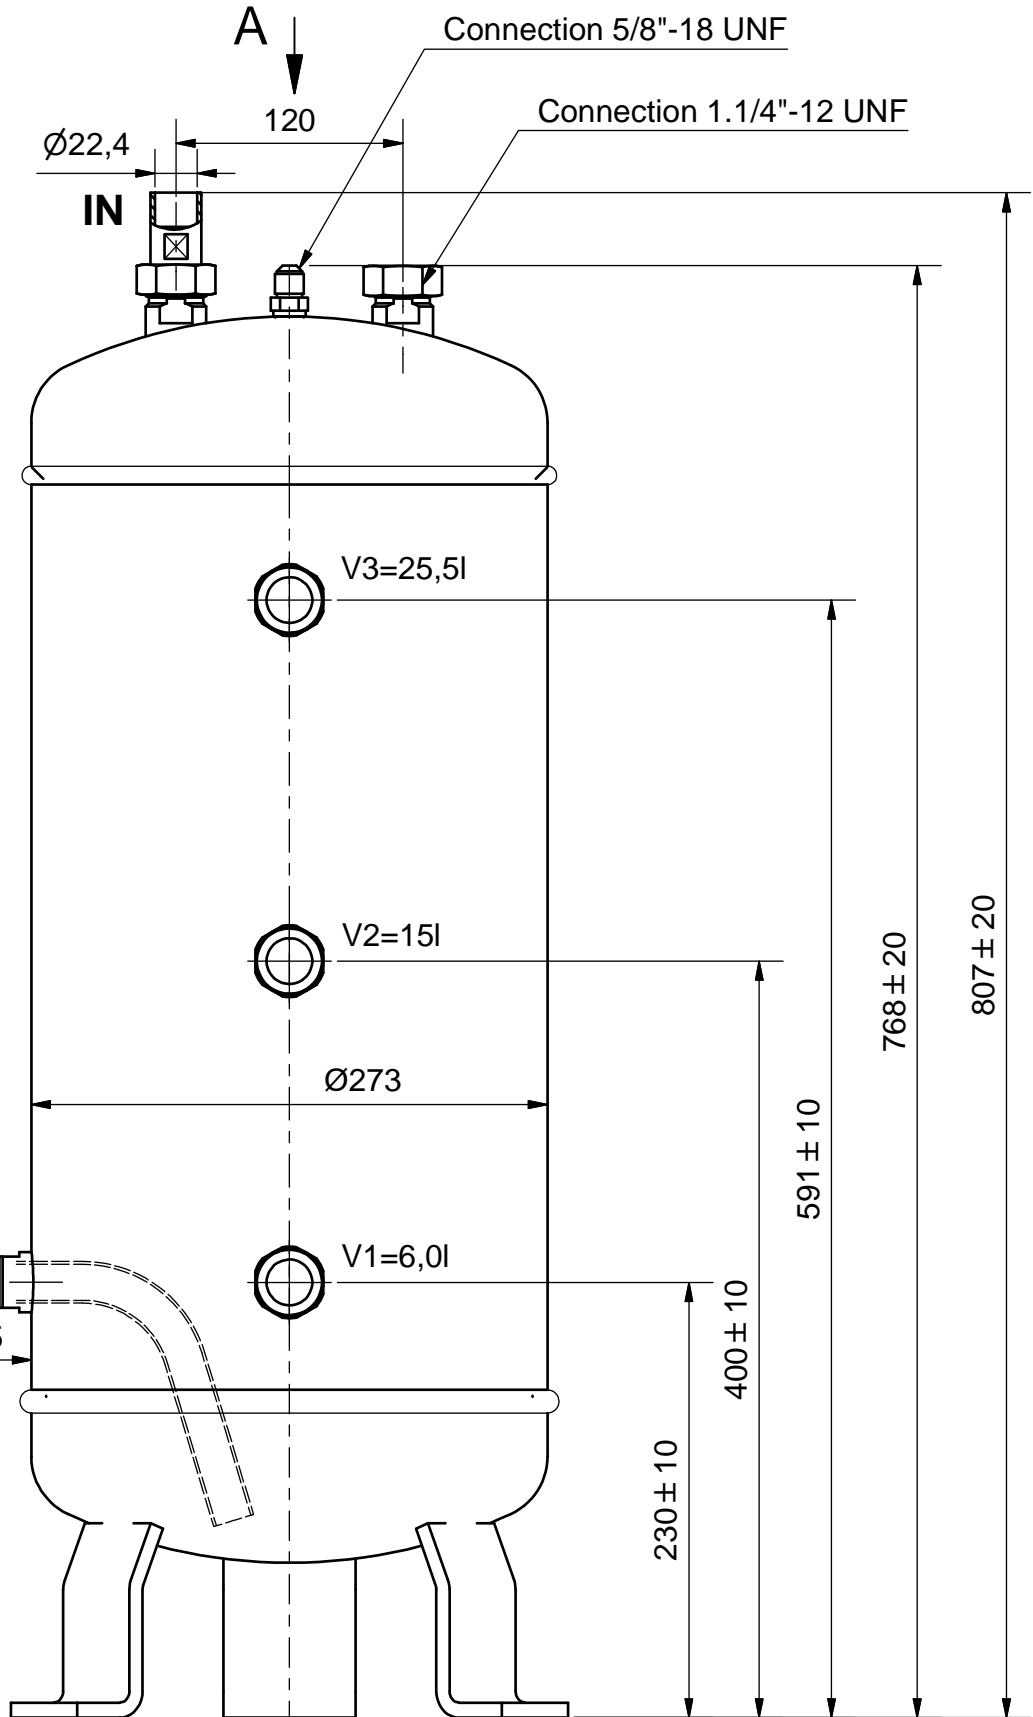

Zulassung nach DGRL 2014/68/EU für:  
Fluide der Gruppe 1,  
Kategorie III; Modul B+C2  
PS\*V 25\*32= 800 [bar\*Liter]  
Manipuliersicheres Typschild dauerhaft aufgebracht  
Farbe: RAL 5009, Epoxidharz eingebrannt

Max. zul. Druck 25 bar bei max. zul. Betr.temperatur von 100°C  
Max. zul. Druck 10 bar bei Betr.temperatur von -10°C bis -40°C  
Prüfdruck: 28 bar

(Verwendungsbereich)		(Volumen[l]) 32	Maßstab: 1:4 (1:8)	(Gewicht) 36,2 kg
		Datum	Name	
		Gezeichnet	10.02.2017	Neufeld
		Kontrolliert		
		Norm		
		<b>ESK Schultze</b>		
Zust.	Änderungen	Datum	Name	
			<b>Ölsammler OSA-32-FL1</b>	
			<b>10546-K</b>	
			<b>2</b>	
			A3	

6 5 4 3 2 1