
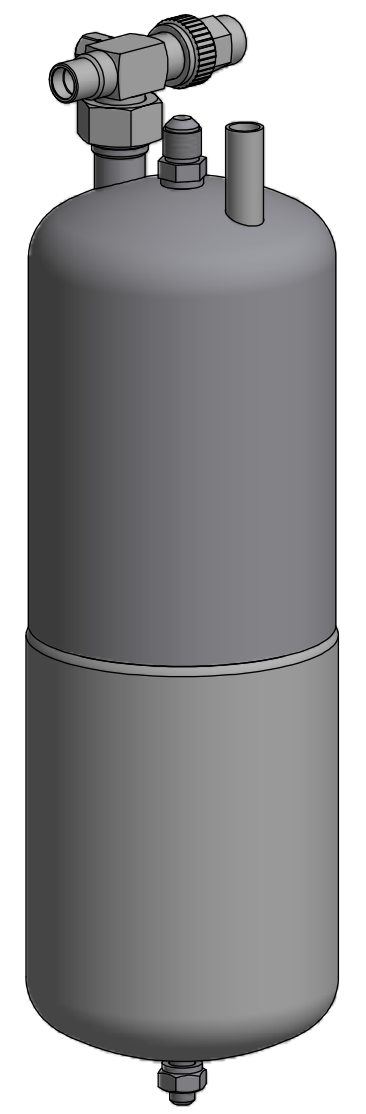
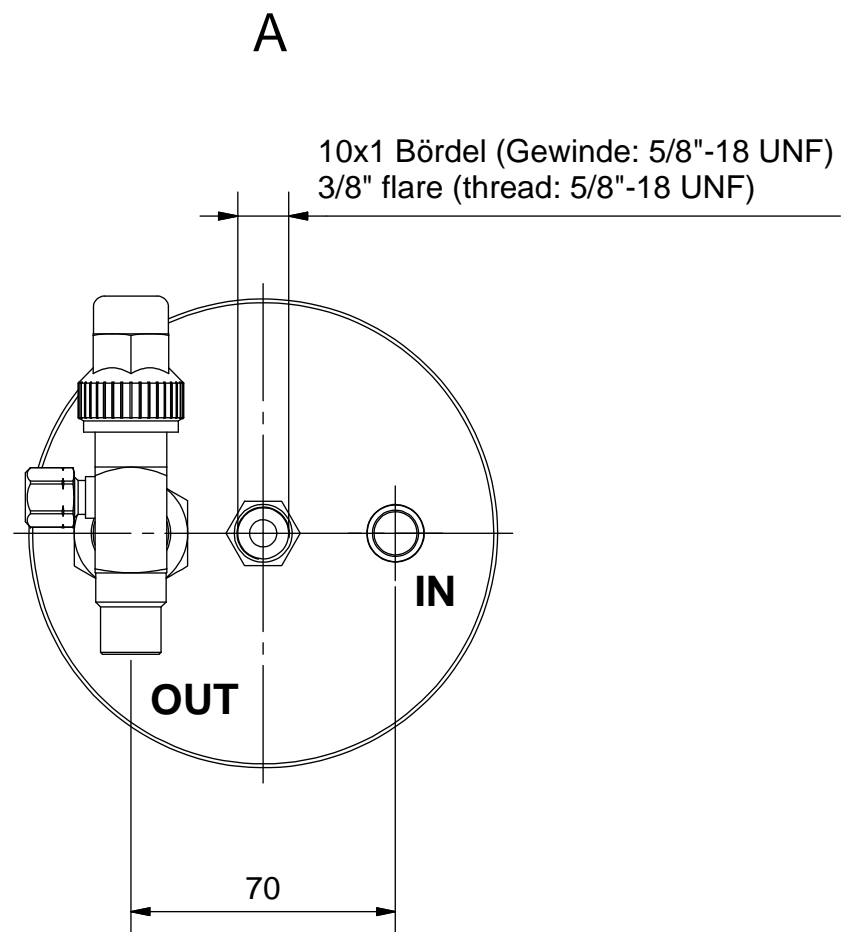


Duplikat

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!
 Das Urheberrecht an diesen Zeichnungen und allen Beilagen die dem Empfänger persönlich anvertraut sind, verbleibt jederzeit unserer Firma. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert und vervielfältigt, auch niemals dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.

D
C
B
A

D
C
B
A

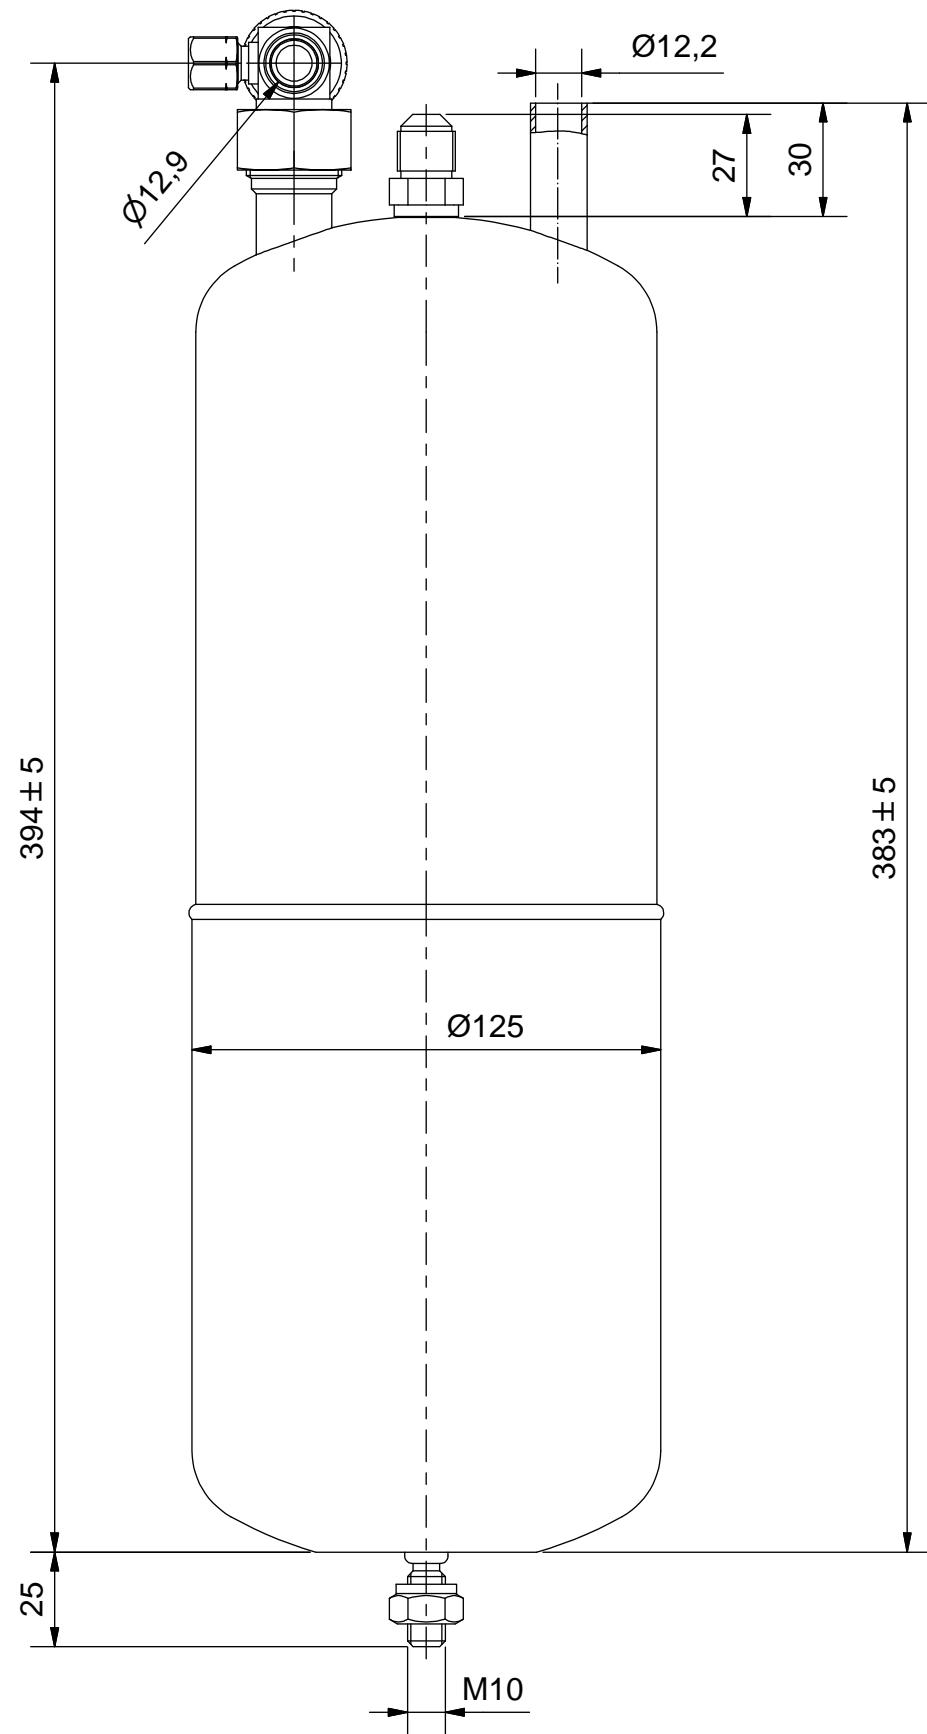

Zulassung nach DRL 2014/68/EU für:
 Fluide der Gruppe 2,
 Kategorie I; Modul A
 PS*V: 31*3,8= 117,8 [bar*Liter]
 Manipuliersicheres Typschild dauerhaft aufgebracht
 Farbe: RAL 5009, Epoxidharz eingebrannt

Max. zul. Druck 31 bar bei max. zul. Betr.temperatur von 100°C
 Max. zul. Druck 10 bar bei Betr.temperatur von -10°C bis -40°C
 Prüfdruck: 34 bar

(Verwendungsbereich)		(Volumen [l]) 3,8		Maßstab: 1:2 (1:3)		(Gewicht) 3,1 kg	
		Datum		Name		Flüssigkeitssammler S-3,8/12-12V	
		Gezeichnet 22.04.2014		Szacknies			
		Kontrolliert					
		Norm					
		ESK Schultze		6820-K		3	
Zust.	Änderungen					Datum	Name

6 5 4 3 2 1