
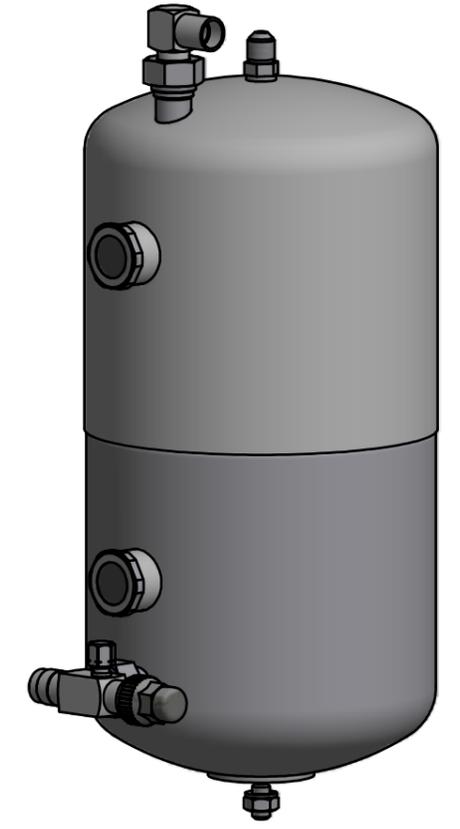
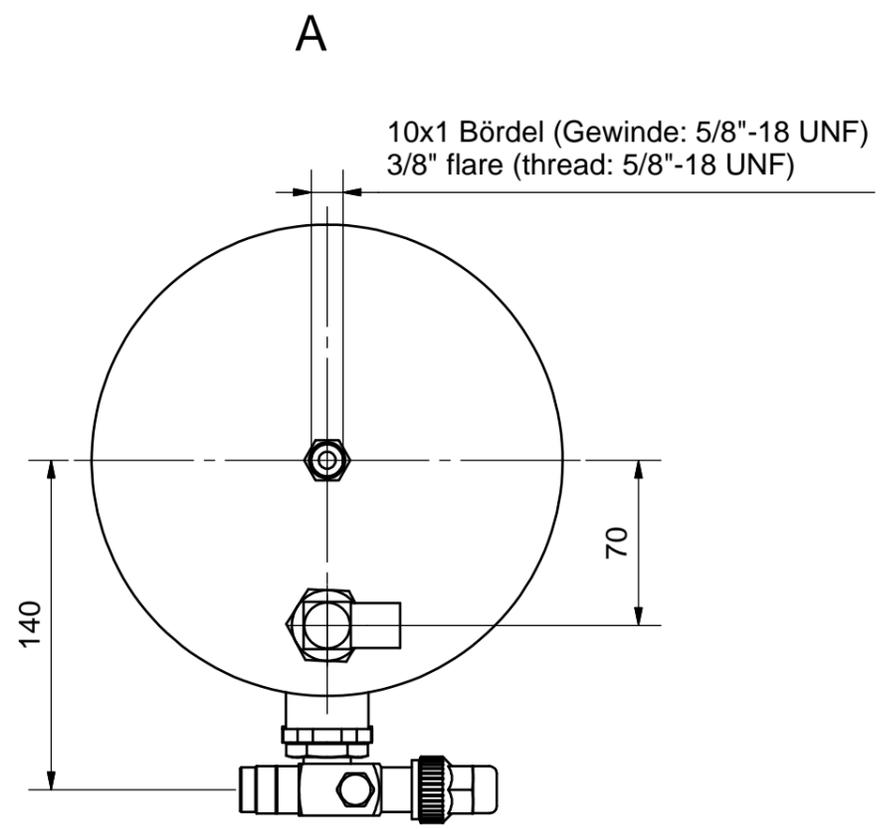


Duplikat

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!  
Das Urheberrecht an diesen Zeichnungen und allen Beilagen die dem Empfänger persönlich anvertraut sind, verbleibt jederzeit unserer Firma. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert und vervielfältigt, auch niemals dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werde.

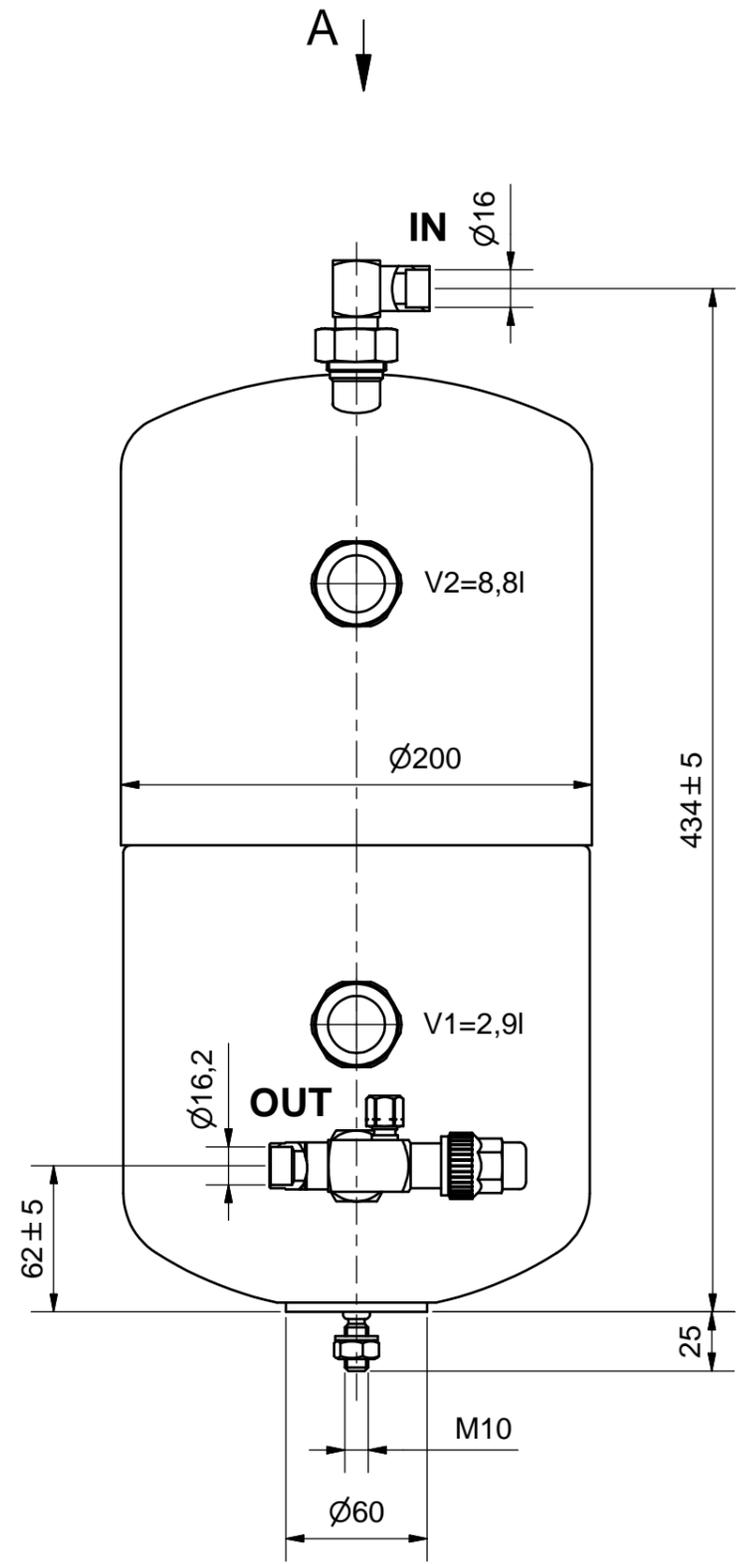

Zulassung nach DRL 2014/68/EU für:  
Fluide der Gruppe 2,  
Kategorie II; Modul A2  
PS\*V:  $31 \cdot 11 = 341$  [bar\*Liter]  
Manipuliersicheres Typschild dauerhaft aufgebracht  
Farbe: RAL 5009, Epoxidharz eingebrannt

Max. zul. Druck **31** bar bei max. zul. Betr.temperatur von **100°C**  
Max. zul. Druck **10** bar bei Betr.temperatur unter **-10°C** bis **-40°C**  
Prüfdruck: **34** bar

(Verwendungsbereich)		(Volumen[l]) 11,0		Maßstab: 1:3 (1:4)		(Gewicht) 7,8 kg	
						<b>Flüssigkeitssammler</b> <b>SGS-11/16W-16V</b>	
		Datum		Name			
		Gezeichnet 24.02.2017		Neufeld			
		Kontrolliert					
		Norm				<b>6838-K</b>	
				<b>ESK Schultze</b>		<b>1</b>	
Zust.	Änderungen	Datum	Name			A3	

6 5 4 3 2 1